

mod. NOVE S

Codice Code	Finitura Finishing	Vetro Power
L10558-01	alluminio cromato chromed aluminium	trasparente transparent
L10560-01	acciaio lucido shiny steel	trasparente transparent

Spot LED orientabile per interni ed esterni. Installazione a soffitto, parete e pavimento, picchetto opzionale per fissaggio nel terreno. Struttura in alluminio cromato o acciaio lucido, dissipatore in alluminio. Alimentatore non incluso.

Indoor/outdoor adjustable spot LED. Wall, ceiling and ground mounting, spike on request for ground mounting. Structure in chromed aluminium or shiny steel, aluminium heatsink. Driver not included.



Alimentato da gruppo esterno non compreso
Remote control gear not included


DATI TECNICI




IP67 CE

Attacco/bulb attack	LED
Sorgente luminosa/Light source	LED
Potenza/Alimentazione Power/Powersupply	1W - 350mA 2W - 500mA 3W - 700mA
CCT/CCT	3000K
Lifetime/Lifetime	50000 h
Lumen output/Lumen output	-
Decadimento del flusso Luminous flux decay	L70

Dimensioni cm./Size cm.

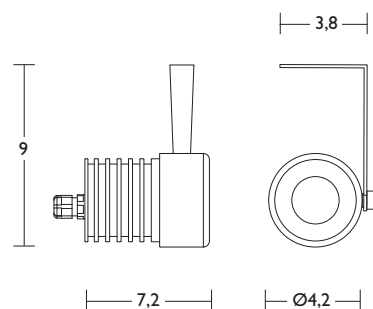

Fascio / Beam angle

120°



**AREALITE
METALSPOT**

via merendi, 47
20010 cornaredo (mi)
tel. 0039 / 029361291
fax 0039 / 029363035

e-mail: info@arealite.it
www.arealite.com

Sp

Spot

ACCESSORI NOVE S

Codice/Code Finitura/Finishing

L00585

-

Picchetto per installazione a terra
Stake for ground mounting

**AREALITE
METALSPOT**

via merendi, 47
20010 cornaredo (mi)
tel. 0039 / 029361291
fax 0039 / 029363035

e-mail: info@arealite.it
www.arealite.com